


R377

Mitigeur monocommande

Le mitigeur mono-commande mural R377 avec son bec d'une longueur de 225mm est prévu pour une installation en traversée de cloison. S'adapte à tous les sanitaires grâce à ses multiples choix de finitions et son look minimaliste.

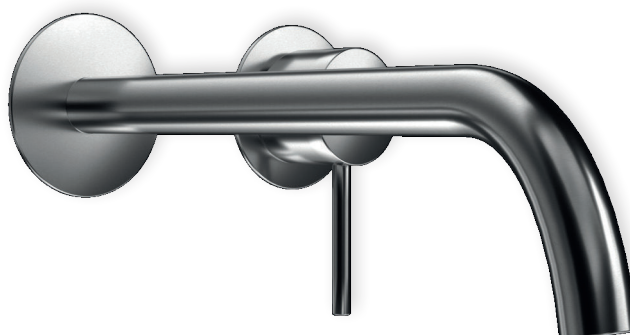

Références	Finition
R377-S	Inox brossé
R377-B	Laiton chromé
R377-N	Noir mat

Caractéristiques	
Finition	Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) / Noir mat (N)
Dimensions	Ø20 x L225mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 - 10 bars
Débit	6L/min (possibilité de 1.89L/min)
Aérateur	SSR PCA Stream (6L/min) – jet cascade
Arrivée d'eau	2 arrivées pour eau froide et eau chaude
Température maximum	70°C
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Découpe murale

Le R377 est conçu pour une installation encastré. Percer un trou de diamètre 25mm pour le corps du robinet et 45mm pour la poignée mitigeur.

Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

Entretien

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

ACS

CE

Produits relatifs

Distributeur de savon

S215

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@dutoen.fr

Certifications

contact@dutoen.fr

Schéma technique

