


T535
Module Savon-Eau dissimulé

Le module T535 se compose d'un caisson avec réservoir de savon 2L et l'électrovanne à installer dans la cloison sèche ainsi que le distributeur de savon et robinet mural. Le caisson est dissimulé derrière un miroir ouvrant, ce qui permet un résultat architecturale alliant un visuel raffiné et obtenir un gain de place optimal.

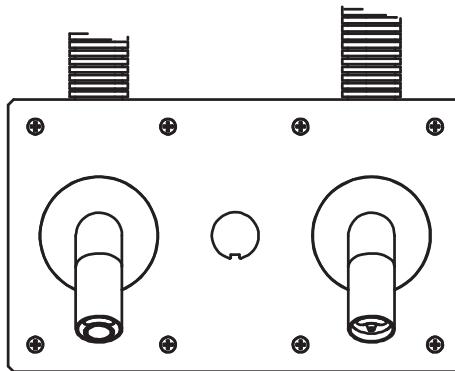

Références	Alimentation	Finition
T535-S_SEC	Secteur	Inox brossé
T535-B_SEC	Secteur	Laiton chromé
T535-N_SEC	Secteur	Noir mat
T535-S_BAT	Boîtier piles	Inox brossé
T535-B_BAT	Boîtier piles	Laiton chromé
T535-N_BAT	Boîtier piles	Noir mat

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) / Noir mat (N)
Dimensions	H400 x L300 x P150mm (caisson)
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 – 8 bars
Débit	1.89L/min
Aérateur	PCA spray – jet spray
Zone de détection	Prérglée 95mm (réglable avec télécommande)
Arrêt de sécurité	Après 90 secondes sans interruption (possibilité de réduire la durée - réglable avec télécommande)
Arrivée d'eau	1 arrivée pour eau froide ou pré-mitigée
Température maximum	70°C
Rinçage périodique	24 h après la dernière utilisation (antiprolifération bactérienne)
Viscosité du savon	100 – 3800 cPs
Type de savon	Tous types, sauf microbilles
Dose de savon	1.4cc (réglable avec télécommande)
Réservoir savon	2 L
Zone de détection	35-155mm (réglable avec télécommande)
Alimentation	Transformateur 12V (_SEC) – longueur câble 5M
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

RSP07100005

Télécommande pour robinetterie électronique

Installation

Le T535 est un module complet prêt à poser. La fixation s'effectue en fixant le caisson et la platine de support du robinet et distributeur de savon sur l'ossature métallique pour les plaques de plâtre.

Entretien

Pour un entretien optimal de la robinetterie et distributeur de savon duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin. Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

ACS
CE
WRAS
UPC
WaterMark

Produits relatifs

Distributeur essuie-mains
Sèche-mains

E010
M490

Documents relatifs

Manuel d'installation
Certifications

contact@duten.fr
contact@duten.fr

Schéma technique

